

FBZM-PDC 电源模块

安装、使用产品前，请阅读使用说明书
该说明书请保留备用

使用说明书



上海凡邦电气有限公司

地址: 上海市浦东新区新城路2号

网址: www.chnfb.cn

电话: 021-3777 7807

传真: 021-3777 7808

热线: 18817707377

邮箱: chnfb@chnfb.cn




1 概述

电源模块输入L/N为交流220V/50HZ，L接交流火线，N接交流零线。输出为直流12V，直流12V正极“V或+”，直流12V负极“G或-”，输出最大功率为40W，采用标准35mm导轨式安装。

2 技术参数

技术参数	技术指标
工作电源	AC220V
输出电压	DC12V
工作温度	-40℃~85℃
外形尺寸	72×98×65mm
外壳材料	ABS阻燃
安装方式	35mm标准导轨安装

3 外形尺寸与接线图

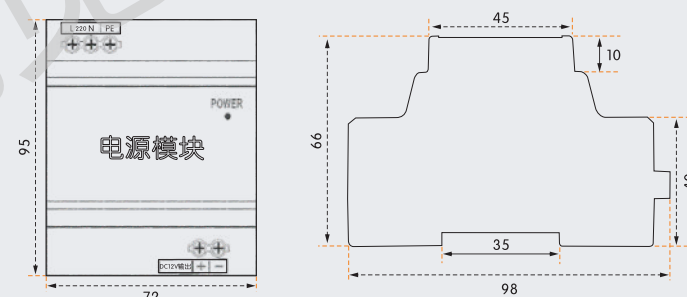

产品外形尺寸: 72×98×66mm 安装方式: 导轨式安装

